



TECHNOLOGIE A DESIGN BUDOUCNOSTI

Krbová kamna
a designové krby

OBSAH	strana
Romotop	4
Respecting nature	5
Technika	6
Krbová kamna	8
Aledo	10
Espera	11
Esquina 3G	12
Evora, Evora Akum, Evora T	13
Fantasy	16
Gremio 1, 2, 3 – Gremio 1G, 2G, 3G	17
Gremio 4, 5 – Gremio 4G, 5G	18
Laredo, Laredo Akum, Laredo F, Laredo T	19
Luanco N, Luanco N A	23
Lugo N, Lugo N A, Lugo N BF	25
Navia	28
Riano N	29
Siena N	30
Sone, Sone G, Sone A, Sone G A	32
Stromboli N	36
Tala N	37
Tilu	38
Barevné varianty keramiky a kamene	39
Designové krby	40
Cara C 02, Cara CS 02, Cara C N 03, Cara CS N 03	42
Cornea L/R 2S (Accum), Cornea L/R 3S (Accum)	44
Harmony F/FN (Accum), Harmony L/R (Accum)	46
Helia F, Helia L/R	48
Solid F/FN (Accum), Solid L/R (Accum)	50
Spirit C1, Spirit C2/C2 M	52
Technické parametry	54



ROMOTOP patří mezi evropské lídry ve výrobě krbových vložek a kamen.

Krbová kamna a krbové vložky ROMOTOP oslovují své zákazníky designem, špičkovou kvalitou dílenského zpracování a inovativními technickými řešeními svých výrobků. Široké spektrum produktů vyhoví potřebám standardních i nízkoenergetických domů. Tepelnou energii je možno ukládat do akumulačních prvků nebo prostřednictvím teplovodních výměníků rozvádět po celém obydli. Na výběr jsou k dispozici obklady z ručně vyráběné keramiky nebo přírodních kamenů.

Již více než milion domácností po celém světě se těší z produktů značky ROMOTOP. Každý výrobek, který opouští výrobní závod v Suchdolu nad Odrou, je výsledkem společného úsilí všech zaměstnanců. Díky svému modernímu výrobnímu zázemí, kompetentním pracovníkům a kvalifikovaným odborným prodejcům patří značka ROMOTOP mezi evropské lídry v oboru. Výrobní proces s velkým podílem robotizace probíhá na 30 000 m². Pružnost v dodávkách zákazníkovi je podpořena vlastním logistickým centrem s kamionovou dopravou.

Technika, to je to, co nás baví, čím žijeme. Díky přirozenému vývoji dobře víme, že ti nejsilnější v oboru dnes již nesmí stavět pouze na moudrosti a zkušenosti našich předků. A právě z úcty k nim, cítíme povinnost stále posouvat hranice tak, jako je posouvali kdysi oni. Tam, kde ostatní stále skloňují slova jako fortel, historie a tradice, my přemýšlíme nad patenty, inovacemi, nejmodernějšími výrobními technologiemi, efektivitou či automatizací.

TECHNOLOGIE A DESIGN BUDOUCNOSTI




Respektujeme přírodu, ekologie je pro nás nejen tématem, ale i závazkem. Krbová kamna a krby Romotop splňují nejpřesnější ekologické limity, které požadují směrnice a normy EU jako Ecodesign, Německá BlmSch V2, Rakouská 15a B-VG a další. Naše výrobky přispívají k ochraně životního prostředí a udržitelnosti využívání přírodních zdrojů energie. Vytápení dřevem je v moderních kamenech a krbových vložkách prokazatelně ekologické.



Technika

Vždy dostatek kyslíku

Krbová kamna jsou navržena tak, aby měla vždy dostatek spalovacího vzduchu pro hoření. Díky centrálnímu přívodu vzduchu (CPV) jde do spalovací komory dostatečné množství vzduchu, takže vše probíhá bez starostí.

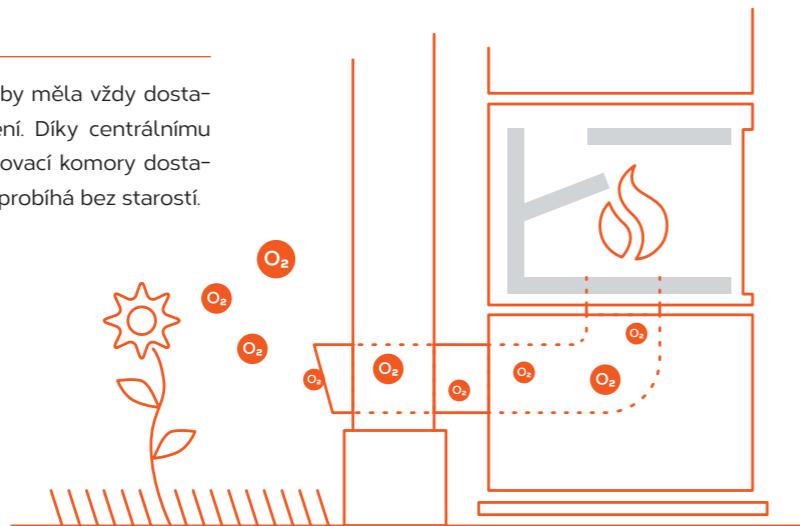


Větší dynamika hoření

Vždy, vám nabízíme jen to nejlepší. To platí i o takzvaných šamotových tvarovkách ve spalovací komoře. Vyznačují se stabilitou materiálu, zkvalitněním spalování a akumulačními schopnostmi a díky tomu i zlepšenou dynamikou hoření.



Přesné a jednoduché ovládání vzduchu

Stejně jako vy, i krbová kamna Romotop potřebují ke svému životu vzduch. Primární vzduch v kamnech napomáhá při rozhoření dřeva, sekundární zase udržuje sklo perfektně čisté. Přívod obou druhů vzduchu dokáže regulovat jeden ovládací prvek. Vše je navrženo pro vaše pohodlí.

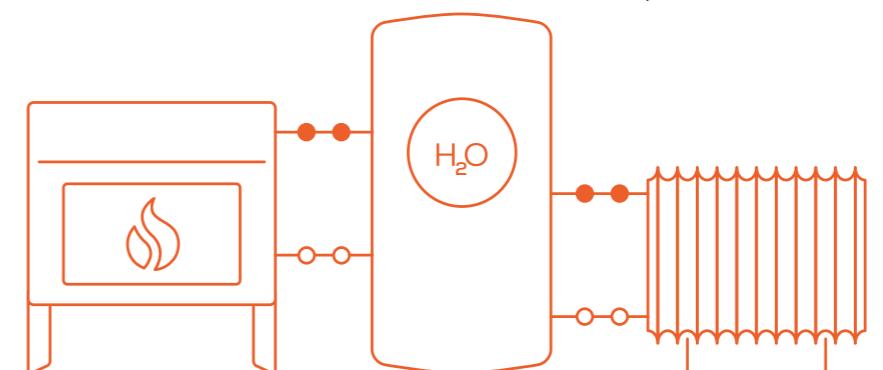

Teplovodní výměník

Kamna s teplovodním výměníkem se pyšní zvýšenou účinností spalování a snižováním nákladů na vytápění objektů. Jsou navržena tak, aby proporce krbových kamen i estetika hoření zůstaly plnohodnotně zachovány. Navíc je ohříván celý teplovodní systém domu, to šetří čas i peníze.

Vysvětlivky

P_R	Regulovatelný výkon
P_{\bullet}	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku
\ddagger	Rozměry V x Š x H (mm)

kg	Hmotnost
%	Účinnost



KRBOVÁ KAMNA



Aledo

Krbová kamna Aledo se vyznačují elegantním designem, propracovaným vedením centrálního přívodu vzduchu a celoskleněnými dvířky, které nabídnou nerušený pohled na oheň.

A⁺

Aledo 01 keramika

P _R	3-7,8 kW
+	862 × 740 × 321 mm
■	151 kg
%	83,5 %



Aledo 01
keramika

Aledo 02
serpentin

Aledo 03
plech



Espera

Inovativní řešení konstrukce teplovodního výměníku společně s dvojitým prosklením dveří výrazně zvyšuje celkovou účinnost a užitnou hodnotu krbových kamen ESPERA.

A

Espera 01 keramika

P _R	5-13 kW
P _ø	3,5-9,1 kW
+	1080 × 540 × 518 mm
■	218 kg
%	80,1 %

Teplovodní výměník



Espera 01
keramika

Espera 02
serpentin

Espera 03
plech



Esquina 3G

Štíhlý hranatý model s vysokým prosklením upoutá pozornost každého návštěvníka interiéru. Výrazné rohové sklo dvířek umožňuje ještě intenzivnější vnímaní ohně, a to ze všech částí místnosti.

A⁺

ESQUINA 3G plech

P_R	3-7,7 kW
❖	1506 × 403 × 403 mm
■	170 kg
%	81,4 %



Evora

Minimalistické, ale zároveň dominantní svým tvarem. Krbová kamna Evora dokonale padnou do prostoru, kde nezaberou ani o kousek více místa, než je potřeba.

A

Evora 07 pískovec

P_R	2-6,5 kW
❖	996 × 528 × 398 mm
■	126 kg
%	80,5 %



Esquina 3G
plech

Esquina 3G s dřevníkem
plech

široký dřevník
plech

úzký dřevník
plech

Evora 01
keramika

Evora 02
serpentin

Evora 03
plech

Evora 07
pískovec



Evora Akum

Štíhlá vysoká luxusní akumulační krbová kamna Evora Akum s dlouhodobou schopností sálat teplo, které je uložené v akumulaci nad topeništěm.

Evora 03 Akum plech	
P _R	2-6,5 kW
+	1312 × 528 × 398 mm
■	131 kg
%	80,5 %

Akumulace



Evora 01 Akum
keramika

Evora 02 Akum
serpentín

Evora 03 Akum
plech

Evora 04 Akum
pískař



Evora T

Krbová kamna Evora T vás neomezí pouze na jeden úhel pohledu do ohně. Díky otočnému topeništi si můžete vychutnat pohled na živý oheň z různých míst.

Evora T 01 keramika	
P _R	2-6,5 kW
+	997 × 528 × 398 mm
■	124 kg
%	80,5 %



Evora T 01
keramika

Evora T 02
serpentín

Evora T 03
plech

Evora T 07
pískař



Fantasy 1, 2

Krbová kamna FANTASY kladou důraz na jasný moderní design a kvalitu zpracování. Využití proporce, potištěné sklo dvířek s otevřeným pohledem na oheň vybízí ke chvílkám relaxace a odpočinku. Převládajícím materiálem krbových kamen Fantasy jsou keramické kachle.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Fantasy 1
keramika



Fantasy 2
keramika

A

Fantasy 1 keramika

P_R	2,9–7,5 kW
❖	1598 × 548 × 392 mm
■	197 kg
%	80,6 %

Fantasy 2 keramika

P_R	2,9–7,5 kW
❖	1455 × 557 × 402 mm
■	193 kg
%	80,6 %

Akumulace



Gremio 1, 2, 3 – Gremio 1G, 2G, 3G

Mají klasický až rustikální design, a přesto se hodí i do modernějších interiérů. Krbová kamna GREMIO přinášejí neobvykle sladěně tvary použitých keramických kachlů. Na výběr jsou tři typy kamen se společným technickým základem, ale každé originální svým celkovým dojmem.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.

A

Gremio 1 keramika

P_R	2,9–7,5 kW
❖	1455 × 617 × 432 mm
■	201 kg
%	80,6 %

Akumulace



Gremio 1
keramika



Gremio 2
keramika



Gremio 3
keramika



Gremio 3G
keramika
celoprosklená dvířka



Gremio 4, 5 – Gremio 4G, 5G

Kachlová krbová kamna GREMIO 4 s ozdobnou listelou klasického vzoru jsou vhodná do podobně laděných interiérů. Kamna GREMIO 5 vynikají čistými liniemi. U obou typů mohou být použita celoprosklená dvířka s potiskem na okrajích, který umocní pohled na oheň.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Gremio 4
keramika



Gremio 5
keramika



Gremio 5G
keramika
celoprosklená dvířka

A

Gremio 4 keramika

P_R	2,9–7,5 kW
❖	1451 × 741 × 457 mm
■	214 kg
%	80,6 %

Gremio 5 keramika

P_R	2,9–7,5 kW
❖	1453 × 616 × 431 mm
■	199 kg
%	80,6 %



Akumulace



Laredo

Sklo po celé ploše dvířek v kombinaci s nerezovým povrchem detailů dává kamnům Laredo punc přitažlivosti a jedinečnosti.

Laredo 04 pískovec

P_R	2–6,5 kW
❖	996 × 528 × 398 mm
■	128 kg
%	80,5 %



Laredo 01
keramika



Laredo 02
serpentín



Laredo 03
plech



Laredo 04
pískovec



Laredo Akum

Laredo Akum je elegantní po všech stránkách. Designové sklo přes celé dveře s nerezovými prvky a akumulací, která maximálně zhodnotí teplo uvolněné během topení.

Laredo 01 A keramika	
P _R	2-6,5 kW
❖	1312 × 528 × 398 mm
■	142 kg
%	80,5 %



Akumulace



Laredo 01 A
keramika

Laredo 02 A
serpentin

Laredo 03 A
plech

Laredo 04 A
pískovec



Laredo F

Pokud hledáte perfektního společníka pro dlouhé zimní večery, jsou krbová kamna Laredo F jasnou volbou.

Laredo F 02 serpentin	
P _R	2-6,5 kW
❖	996 × 520 × 318 mm
■	158 kg

% 80,5 %



Laredo F 01
keramika

Laredo F 02
serpentin

Laredo F 03
plech



Laredo T

Krasná a elegantní otočná kamna Laredo T vám dopřejí pohled do živého ohně ze všech koutů vašeho domova.

A

Laredo T 03 plech

P_R	2-6,5 kW
❖	975 × 528 × 398 mm
■	124 kg
%	80,5 %



Luanco N

Elegantní, štíhlý tvar krbových kamen LUANCO N perfektně dodá každý interiér. Otáčivé topeníště Vás neomezí jen na jedno místo, ze kterého můžete pozorovat krásu živého ohně.

A⁺

Luanco N01 keramika

P_R	2,9-7,4 kW
❖	1305 × 468 × 468 mm
■	159 kg
%	82,9 %



Laredo T 01
keramika

Laredo T 02
serpentin

Laredo T 03
plech

Laredo T 04
pískovec



Luanco N01
keramika

Luanco N02
serpentin

Luanco N03
plech

Luanco N04
pískovec



Luanco N A

Krbová kamna Luanco N A se vždy přizpůsobí vašim požadavkům. Díky otočnému topeništi budete mít jasný výhled na krásu živého ohně. Akumulace nad topeništěm maximálně zhodnotí teplo uvolněné během topení.

A⁺

Luanco N 01 A keramika

P _R	2,9–7,4 kW
❖	1584 × 468 × 468 mm
■	173 kg
%	82,9 %

■ Akumulace



Luanco N 01 A
keramika



Luanco N 02 A
serpentin



Luanco N 03 A
plech



Luanco N 04 A
pískovec



Lugo N

Oválný tvar krbových kamen LUGO N působí v interiéru útulným dojmem. Přjemnými detaily jsou například odkládací parapet nad ohništěm nebo klika dvírek, která svým technickým řešením i designem dává krbovým kamnům elegantní vzhled.

A⁺

Lugo N 02 serpentin

P _R	3–7,8 kW
❖	1224 × 550 × 438 mm
■	188 kg
%	81,9 %



Lugo N 01
keramika



Lugo N 02
serpentin



Lugo N 03
plech



Lugo N 04
pískovec



Lugo N A

Krbová akumulační kamna LUGO N AKUM mohou být doplněna speciálními akumulačními tvarovkami v prostoru nad spalovačí komorou. Touto „masou“ akumulačních prvků lze prodloužit sálání tepla z kamen až o několik hodin.

A⁺

Lugo N 01 A keramika

P _R	3–7,8 kW
❖	1530 × 550 × 457 mm
■	170 kg
%	81,9 %



Akumulace



Lugo N 01 A
keramika

Lugo N 02 A
serpentin

Lugo N 03 A
plech

Lugo N 04 A
pískovec



Lugo N BF

Spojení tepla domova a voňavého jídla je jistě lákavé. Proč si tedy nevychutnat tento požitek s krbovými kamny Lugo N BF s pečící troubou. Dopřejte si jen to nejlepší...

A⁺

Lugo N 01 BF keramika

P _R	3–7,8 kW
❖	1552 × 550 × 456 mm
■	202 kg
%	81,9 %



Lugo N 01 BF
keramika

Lugo N 02 BF
serpentin

Lugo N 03 BF
plech



Navia

Citlivé sladění všech určujících rozměrů kamen dalo vzniknout jedinečnému designu. Zaoblené a rozměrově nadstandardní sklo zprostředkovává velkoplošné vnímání ohně.



Navia 01
keramika

Navia 02
serpentin

Navia 03
plech

A⁺

Navia 01 keramika

P _R	3-7.8 kW
❖	862 × 787 × 374 mm
■	149 kg
%	83.5 %



Riano N

Elegance a minimalismus. Přesně tyto dvě slova vystihují krbová kamna Riano N. Široké topeníště s celoskleněnými dveřmi vám nabídne dostatek tepla a krásný poček do ohně.

Riano N 05 serpentin

P _R	3-7.8 kW
❖	995 × 827 × 410 mm
■	162 kg
%	80.1 %



Riano N 01
plech



Riano N 02
keramika

Riano N 03
serpentin

Riano N 04
keramika

Riano N 05
serpentin



Siena N 01

Keramické kachle jsou hlavním prvkem, který jim dává design i funkčnost. Robustnější kachlový sokl, elegantně zaoblené tvary a celková rozměrová využitost dávají těmto kamnům osobitý styl. Vyniknou v široké škále klasických interiérů až už domů či chalup.

Siena N 01 keramika	
P _R	2,9–7,5 kW
+	848 × 696 × 425 mm
■	134 kg
%	80,6 %

A



Siena N 02

Kamna SIENA N 02 vychází z typu N 01, proto stejně i u nich tvoří design a funkčnost keramické kachle, do kterých se navíc ukládá tepelná energie. Příjemné teplo tak kamna vytváří i po vyhasnutí plamene.

Siena N 02 keramika	
P _R	2,9–7,5 kW
+	977 × 652 × 403 mm
■	149 kg
%	80,6 %

A



Siena N 01
keramika (glazura 77900)

Siena N 01
keramika (glazura 67300)

Siena N 01
keramika (glazura 19301)



Siena N 02
keramika (glazura 77900)

Siena N 02
keramika (glazura 67300)

Siena N 02
keramika (glazura 19301)



Sone

Vyvážené proporce krbových kamen SONE společně s topeníštěm patřícím k těm větším mezi krbovými kamny, se skvěle hodí do vašeho interiéru.

A⁺

Sone 05 keramika

P _R	3-7,8 kW
❖	1071 × 630 × 398 mm
■	138 kg
%	83,5 %



Sone 01
keramika (vlnka)

Sone 02
serpentin

Sone 03
plech

Sone 04
pískovec

Sone 05
keramika



Sone A

SONE A jsou vyšší než základní model, a to za účelem přidání akumulačních prvků do prostoru nad spalovací komorou. Tepelná energie se tak efektivně ukládá a následně uvolňuje do interiéru.

A⁺

Sone 04 A pískovec

P _R	3-7,8 kW
❖	1390 × 628 × 398 mm
■	172 kg
%	83,5 %



Akumulace



Sone 01 A
keramika (vlnka)

Sone 02 A
serpentin

Sone 03 A
plech

Sone 04 A
pískovec

Sone 05 A
keramika



Sone G

Zaoblený tvar krbových kamen SONE G společně s designovým sklem poskytuje příjemný pohled na oheň, který nikdy nezvědění. Designové potištěné sklo překrývající celou plochu dvířek je hlavní prvek řady krbových kamen SONE G. Technika jako nejmodernější technologie spalování dřeva a celkové kvalitní zpracování pak zaručeně uspokojí i náročné zákazníky.

A⁺

Sone G 02 serpentin

P _R	3-7,8 kW
+	1074 × 630 × 398 mm
■	158 kg
%	83,5 %



Sone G A

Písmeno „A“ v názvu kamen SONE G A napovídá, že jde o akumulační verzi krbových kamen. Pro speciální akumulační tvarovky je vyhrazen prostor nad spalovací komorou, kde je akumulace tepelné energie nejefektivnější.

A⁺

Sone G A 02 serpentin

P _R	3-7,8 kW
+	1390 × 628 × 398 mm
■	179 kg
%	83,5 %



Akumulace



Sone G 01
keramika (vlnka)

Sone G 02
serpentin

Sone G 03
plech

Sone G 04
pískovec

Sone G 05
keramika



Sone G 01 A
keramika (vlnka)

Sone G 02 A
serpentin

Sone G 03 A
plech

Sone 04 A
pískovec

Sone 05 A
keramika



Stromboli N

Velkoryse prostorné topeniště umístěné na elegantní noze a otočný mechanismus krbových kamen Stromboli N dávají možnost cítit sálající teplo ve všech koutech místnosti.

A

Stromboli N 04 pískovec

P_R	3-7,8 kW
❖	1073 × 666 × 475 mm
■	229 kg
%	80,1 %



Tala N

Určujícím prvkem kamen jsou velká dvířka, a to zaoblená (typ 01) nebo rovná (typ 06). Pohled na plápolající plameny je tak možno si nerušeně užit ze všech částí místnosti.

A

Tala N 01 plech

P_R	3-7,7 kW
❖	1064 × 480 × 433 mm
■	111 kg
%	78,0 %



Stromboli N 01
serpentin

Stromboli N 02
keramika

Stromboli N 03
plech

Stromboli N 04
pískovec



Tala N 01
plech

Tala N 06
plech



Tilu L

Design krbových kamen TILU je přímý a jasně daný pravoúhlými prvky. V kombinaci s kompaktními proporcemi si kamna najdou své místo v každém modernějším interiéru.

A

Tilu L 03 plech

P_R	2,9–7,5 kW
+	1056 × 500 × 380 mm
■	132 kg
%	80,6 %



Tilu L03
plech

Vzorník barev glazur

Odstíny glazur keramických kachlů – obklad krbových kamen Romotop



90002
bílá lesklá



90901
bílá matná



95508
perlová



51502
holubí šed'



52808
travertin tmavý



54505
silver



58507
steel



49000
černá lesklá



49400
černá matná



30301
champagne



92360
slonová kost
matná



61660
jogurtová



63360
smetanová
s pigmentem



60100
jasmine



67300
hnědá srncí



68692
čokoládová



73706
červená
matná



75705
cherry




77900
červená
šarlatová



19301
zelená
šumavská

Kámen



Serpentin



Pískovec

Barva korpusu



Černá

DESIGNOVÉ KRBY





Cara C 02, Cara CS 02

Designový akumulační krb Romotop CARA C 02 reaguje na trendy a potřeby moderní interiérové architektury. Citlivě vyvážené vnější proporce, čisté linie a dominující velkoplošné třístranné prosklení vytváří impozantní celek oslovující nejnáročnější zákazníky. CARA CS 02 je užší varianta, která perfektně padne do nízkoenergetických domů.



Cara C 02
serpentin



Cara CS 02
serpentin

A⁺

Cara C 02 serpentin

P _R	3,9-10,1 kW
❖	1648 × 924 × 577 mm
■	343 kg
%	82,9 %

Cara CS 02 serpentin

P _R	2,9-7,4 kW
❖	1648 × 774 × 577 mm
■	316 kg
%	82,1 %

□ Akumulace



Cara C N 03, Cara CS N 03

Designový krb CARA C je kombinace lakovaného plechu a skla, kdy celá geometrie topeniště je ve tvaru „C“. Elegantní černá a velké prosklení dá vyniknout živému ohni. Typ CARA CS N 03 je užší kompaktní varianta. Promyšlené detaily a optimální funkčnost osloví nejnáročnější zákazníky.



Cara C N 03 plech

P _R	3,9-10,1 kW
❖	1641 × 924 × 577 mm
■	272 kg
%	82,9 %

Cara CS N 03 plech

P _R	2,9-7,4 kW
❖	1643 × 774 × 577 mm
■	238 kg
%	82,1 %

□ Akumulace



Cara C N 03
plech



Cara CS N 03
plech



Cornea L/R 2S (Accum)

Kachlové akumulační krby CORNEA L/R 2S jsou navrženy do rohů interiérů, ve kterých vyniknou, i když na první pohled stojí stranou. Jako obklad jsou použity velkoformátové keramické kachle, a to na dvou pohledových stranách krbu. Verze Accum obsahují kompletní akumulační výměník.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Akumulace

A⁺

Cornea L/R 2S

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1694 × 460 × 460 mm
■	181 kg
%	81,4 %

Cornea L/R 2S Accum

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1694 × 460 × 460 mm
■	229 kg
%	86,2 %



Cornea L 2S (Accum)
keramika

Cornea R 2S (Accum)
keramika



Cornea L/R 3S (Accum)

Kachlové akumulační krby CORNEA L/R 3S mají obklad z keramických kachlů, a to na třech pohledových stranách. Jejich rolí je přinášet vřelou atmosféru především tam, kde se musí přizpůsobit daným dispozicím. Verze Accum obsahují kompletní akumulační výměník.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Akumulace

A⁺

Cornea L/R 3S

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1694 × 460 × 460 mm
■	198 kg
%	81,4 %

Cornea L/R 3S Accum

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1694 × 460 × 460 mm
■	246 kg
%	86,2 %



Cornea L 3S (Accum)
keramika

Cornea R 3S (Accum)
keramika



Harmony F/FN (Accum)

Kachlové akumulační krby HARMONY F/FN mají rovné topeníště. Verze FN se liší použitím strukturovaných kachlů na čelní straně krbu. Jsou kompaktní, elegantní a celé obložené keramickými kachlemi jako zároveň ideálním materiélem pro efektivní akumulaci i předávání tepla.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



A⁺

Harmony F/FN

P_R	2,4–6,2 kW
❖	1703 × 460 × 460 mm
■	234 kg
%	84,3 %

Harmony F/FN Accum

P_R	2,4–6,2 kW
❖	1703 × 460 × 460 mm
■	295 kg
%	89,0 %



Akumulace



Harmony F (Accum)
keramika



Harmony FN (Accum)
keramika (reliéf)



Harmony L/R (Accum)

Kachlové akumulační krby HARMONY L/R mají rohové topeníště v levém nebo pravém provedení, dle typu. Konstrukce krbu je koncipována pro kombinovaný způsob vytápění – příjemným sáláním tepelné energie a zároveň konvekcí. Krby HARMONY jsou na všech stranách obložené keramickými kachlemi.



A⁺

Harmony L/R

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1703 × 460 × 460 mm
■	227 kg
%	81,4 %

Harmony L/R Accum

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1703 × 460 × 460 mm
■	275 kg
%	86,2 %



Akumulace



Harmony L (Accum)
keramika



Harmony R (Accum)
keramika



Helia F

Kouzlo ohně v rovnováze s proporcemi a technikou. Kachlový krb HELIA F je nižší varianta modelu SOLID, která perfektně padne do menších interiérů. Krby HELIA jsou obloženy ručně vyráběnou keramikou na třech pohledových stranách.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



A⁺

Helia F	
P _R	2,4-7 kW
+	1412 × 722 × 461 mm
■	244 kg
%	83,6 %



Helia L/R

Designový kachlový krb HELIA L/R je nižší rohová varianta modelu SOLID, která perfektně padne do menších interiérů. Pohled na oheň je díky velké ploše skla dvířek úchvatný. Obklad krbu tvoří velkoformátové keramické kachle, a to na všech třech pohledových stranách.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



A⁺

Helia L/R	
P _R	2,9-7,4 kW
+	1412 × 722 × 461 mm
■	237 kg
%	85,7 %



Helia F
keramika



Helia L
keramika



Helia R
keramika



Solid F/FN (Accum)

Sálavé vytápění ve vyváženém poměru s prouděním teplého vzduchu jsou splněným cílem konstruktérů akumulačních kachlových krbů SOLID. Typ SOLID FN se od řady F odlišuje použitím strukturovaných kachlů na bočních stranách krbu.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Solid F (Accum)
keramika

Solid FN (Accum)
keramika (reliéf)



Solid F/FN

P_R	2,4–7,0 kW
❖	1825 × 722 × 456 mm
■	310 kg
%	83,6 %

Solid F/FN Accum

P_R	2,4–7,0 kW
❖	1826 × 722 × 456 mm
■	437 kg
%	90,8 %



Akumulace



Solid L/R (Accum)

Kombinovaný způsob vytápění akumulačních kachlových krbů SOLID je založen na předávání tepelné energie sáláním a současným prouděním teplého vzduchu. Verze SOLID Accum obsahují kompletní akumulační výměník. Tento výrobek charakterizují čisté linie, precizní řemeslné zpracování a ručně vyráběné keramické velkoformátové kachle.

Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.



Solid L (Accum)
keramika

Solid R (Accum)
keramika



Solid L/R

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1826 × 722 × 456 mm
■	302 kg
%	85,7 %

Solid L/R Accum

P_R	2,9–7,4 kW
❖	1826 × 722 × 456 mm
■	419 kg
%	92,1 %



Akumulace



Spirit C1

Elegantní fenomén s třístranným sklem, promyšlenými detaily, důrazem na celkový design a technické zpracování. Tím je vytvořen impozantní celek oslovující ty nejnáročnější zákazníky. Tělo krbu má přesně spojené velkoformátové keramické kachle, které jsou ideálním materiálem pro efektivní přenos tepla.



Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.

A⁺

Spirit C1

P _R	2,9–7,4 kW
+	1702 × 680 × 530 mm
■	277 kg
%	82,1 %



Spirit C2/C2 M

Designové kachlové krby SPIRIT C2 mají výsuvná dvířka s přesným a lehkým chodem pojezdů. Topeniště s třístranným sklem, promyšlené detaily, důraz na celkový design a technické zpracování tvoří impozantní celek. Typ SPIRIT C2 M je osazen odnímatelnou plechovou římsou.



Kompletní nabídka barev glazur viz webové stránky Romotop.

A⁺

Spirit C2/C2 M

P _R	3,9–10,1 kW
+	1703 × 834 × 532 mm
■	318 kg
%	82,8 %



SPIRIT C1 (Accum)
keramika




Akumulace,
o hmotnosti 66 kg



Spirit C2
keramika



Spirit C2 M
keramika

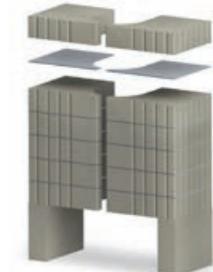

Akumulace,
o hmotnosti 100 kg

Technické parametry krbových kamen

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 2022 15a B-VG Din + Bimschv 2
ALEDO 01 – keramika	3-7,8	–	862 × 740 × 321	150	125	729	151	83,5	1,6	A*	• • • •
ALEDO 02 – serpentín	3-7,8	–	862 × 740 × 322	150	125	729	177	83,5	1,6	A*	• • • •
ALEDO 03 – plech	3-7,8	–	840 × 696 × 322	150	125	729	164	83,5	1,6	A*	• • • •
ALPERA E 01 – keramika	2-6,5	–	996 × 528 × 394	150	125	863	121	80,5	1,2	A	• • • •
ALPERA E 02 – serpentín	2-6,5	–	996 × 528 × 394	150	125	863	137	80,5	1,2	A	• • • •
ALPERA E 03 – plech	2-6,5	–	974 × 528 × 394	150	125	863	117	80,5	1,2	A	• • • •
ALPERA F 01 – keramika	2-6,5	–	996 × 520 × 318	150	125	863	130	80,5	1,2	A	• • • •
ALPERA F 02 – serpentín	2-6,5	–	996 × 520 × 318	150	125	863	158	80,5	1,2	A	• • • •
ALPERA F 03 – plech	2-6,5	–	974 × 520 × 318	150	125	863	119	80,5	1,2	A	• • • •
ALPERA G 01 – keramika	2-6,5	–	996 × 516 × 397	150	125	863	133	80,5	1,2	A	• • • •
ALPERA G 02 – serpentín	2-6,5	–	996 × 516 × 397	150	125	863	153	80,5	1,2	A	• • • •
ALPERA G 03 – plech	2-6,5	–	974 × 516 × 397	150	125	863	124	80,5	1,2	A	• • • •
ESPERA 01 – keramika	5-13	3,5-9,1	1080 × 540 × 518	150	125	–	218	80,1	2,9	A	• • • •
ESPERA 02 – serpentín	5-13	3,5-9,1	1080 × 540 × 518	150	125	–	243	80,1	2,9	A	• • • •
ESPERA 03 – plech	5-13	3,5-9,1	1056 × 540 × 518	150	125	–	212	80,1	2,9	A	• • • •
ESQUINA 3G – plech	3-7,7	–	1506 × 403 × 403	150	125	1383	170	81,4	1,7	A*	• • • •
EVORA 01 – keramika	2-6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	122	80,5	1,2	A	• • • •
EVORA 02 – serpentín	2-6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	138	80,5	1,2	A	• • • •
EVORA 03 – plech	2-6,5	–	974 × 528 × 398	150	125	863	117	80,5	1,2	A	• • • •
EVORA 07 – pískovec	2-6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	126	80,5	1,2	A	• • • •
EVORA 01 AKUM – keramika	2-6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	140	80,5	1,2	A	• • • •
EVORA 02 AKUM – serpentín	2-6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	154	80,5	1,2	A	• • • •
EVORA 03 AKUM – plech	2-6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	131	80,5	1,2	A	• • • •
EVORA 04 AKUM – pískovec	2-6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	144	80,5	1,2	A	• • • •
EVORA T 01 – keramika	2-6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	124	80,5	1,2	A	• • • •
EVORA T 02 – serpentín	2-6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	136	80,5	1,2	A	• • • •
EVORA T 03 – plech	2-6,5	–	975 × 528 × 398	150	125	863	122	80,5	1,2	A	• • • •
EVORA T 07 – pískovec	2-6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	127	80,5	1,2	A	• • • •
FANTASY 1 – keramika	2,9-7,5	–	1598 × 548 × 392	150	125	1276/1414	197	80,6	1,6	A	• • • •
FANTASY 2 – keramika	4,0-11,0	–	1455 × 557 × 402	150	125	1229/1296	193	80,6	1,6	A	• • • •
GREMIO 1, GREMIO 1G – keramika	2,9-7,5	–	1455 × 617 × 432	150	125	1229/1296	201	80,6	1,6	A	• • • •
GREMIO 2, GREMIO 2G – keramika	2,9-7,5	–	1455 × 617 × 432	150	125	1229/1296	194	80,6	1,6	A	• • • •
GREMIO 3, GREMIO 3G – keramika	2,9-7,5	–	1455 × 617 × 432	150	125	1229/1296	193	80,6	1,6	A	• • • •
GREMIO 4, GREMIO 4G – keramika	2,9-7,5	–	1451 × 741 × 457	150	125	1229/1296	214	80,6	1,6	A	• • • •
GREMIO 5, GREMIO 5G – keramika	2,9-7,5	–	1453 × 616 × 431	150	125	1229/1296	199	80,6	1,6	A	• • • •

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 2022 15a B-VG Din + Bimschv 2
LAREDO 01 – keramika	2-6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	124	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO 02 – serpentín	2-6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	140	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO 03 – plech	2-6,5	–	974 × 528 × 398	150	125	863	119	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO 04 – pískovec	2-6,5	–	996 × 528 × 398	150	125	863	128	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO 01 AKUM – keramika	2-6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	142	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO 02 AKUM – serpentín	2-6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	156	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO 03 AKUM – plech	2-6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	133	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO 04 AKUM – pískovec	2-6,5	–	1312 × 528 × 398	150	125	863/1133	146	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO F 01 – keramika	2-6,5	–	996 × 520 × 318	150	125	863	131	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO F 02 – serpentín	2-6,5	–	996 × 520 × 318	150	125	863	158	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO F 03 – plech	2-6,5	–	974 × 520 × 318	150	125	863	120	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO T 01 – keramika	2-6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	126	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO T 02 – serpentín	2-6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	138	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO T 03 – plech	2-6,5	–	975 × 528 × 398	150	125	863	124	80,5	1,2	A	• • • •
LAREDO T 04 – pískovec	2-6,5	–	997 × 528 × 398	150	125	863	129	80,5	1,2	A	• • • •
LUANCO N 01 – keramika	2,9-7,4	–	1305 × 468 × 468	150	125	1129	159	82,9	1,6	A*	• • • •
LUANCO N 02 – serpentín	2,9-7,4	–	1305 × 468 × 468	150	125	1129	165	82,9	1,6	A*	• • • •
LUANCO N 03 – plech	2,9-7,4	–	1243 × 468 × 468	150	125	1129	161	82,9	1,6	A*	• • • •
LUANCO N 04 – pískovec	2,9-7,4	–	1305 × 468 × 468	150	125	1129	163	82,9	1,6	A*	• • • •

Technické parametry krbových kamen

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Regulovatelný výkon teplovodního výměníku (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign 2022 I5a B-VG Din + BimschV 2
RIANO N 01 – plech	3-7,8	–	963 × 827 × 410	150	125	842	162	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO N 02 – keramika	3-7,8	–	995 × 827 × 410	150	125	842	190	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO N 03 – serpentín	3-7,8	–	995 × 827 × 410	150	125	842	239	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO N 04 – keramika	3-7,8	–	995 × 827 × 410	150	125	842	156	80,1	1,7	A	• • • •
RIANO N 05 – serpentín	3-7,8	–	995 × 827 × 410	150	125	842	174	80,1	1,7	A	• • • •
SIENA N 01 – keramika	2,9-7,5	–	848 × 696 × 425	150	125	707	134	80,6	1,6	A	• • • •
SIENA N 02 – keramika	2,9-7,5	–	977 × 652 × 403	150	125	707	149	80,6	1,6	A	• • • •
SONE 01 – keramika (vlnka)	3-7,8	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	138	83,5	1,6	A*	• • •
SONE 02 – serpentín	3-7,8	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	156	83,5	1,6	A*	• • •
SONE 03 – plech	3-7,8	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	134	83,5	1,6	A*	• • •
SONE 04 – pískovec	3-7,8	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	152	83,5	1,6	A*	• • •
SONE 05 – keramika	3-7,8	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	138	83,5	1,6	A*	• • •
SONE 01 A – keramika (vlnka)	3-7,8	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	159	83,5	1,6	A*	• • •
SONE 02 A – serpentín	3-7,8	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	175	83,5	1,6	A*	• • •
SONE 03 A – plech	3-7,8	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	150	83,5	1,6	A*	• • •
SONE 04 A – pískovec	3-7,8	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	171	83,5	1,6	A*	• • •
SONE 05 A – keramika	3-7,8	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	159	83,5	1,6	A*	• • •
SONE G 01 – keramika (vlnka)	3-7,8	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	141	83,5	1,6	A*	• • •
SONE G 02 – serpentín	3-7,8	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	158	83,5	1,6	A*	• • •
SONE G 03 – plech	3-7,8	–	1049 × 628 × 398	150	125	938	136	83,5	1,6	A*	• • •
SONE G 04 – pískovec	3-7,8	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	154	83,5	1,6	A*	• • •
SONE G 05 – keramika	3-7,8	–	1071 × 630 × 398	150	125	938	141	83,5	1,6	A*	• • •
SONE G 01 A – keramika (vlnka)	3-7,8	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	163	83,5	1,6	A*	• • •
SONE G 02 A – serpentín	3-7,8	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	179	83,5	1,6	A*	• • •
SONE G 03 A – plech	3-7,8	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	154	83,5	1,6	A*	• • •
SONE G 04 A – pískovec	3-7,8	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	176	83,5	1,6	A*	• • •
SONE G 05 A – keramika	3-7,8	–	1390 × 628 × 398	150	125	938/1183	164	83,5	1,6	A*	• • •
STROMBOLI N 01 – serpentín	3-7,8	–	1073 × 666 × 475	150	125	–	229	80,1	1,7	A	• • • •
STROMBOLI N 02 – keramika	3-7,8	–	1074 × 672 × 478	150	125	–	175	80,1	1,7	A	• • • •
STROMBOLI N 03 – plech	3-7,8	–	1047 × 654 × 463	150	125	–	159	80,1	1,7	A	• • • •
STROMBOLI N 04 – pískovec	3-7,8	–	1073 × 666 × 475	150	125	–	229	80,1	1,7	A	• • • •
TALA N 01 – plech	3-7,7	–	1064 × 480 × 433	150	–	960	111	78,0	1,8	A	• •
TALA N 06 – plech	3-7,7	–	1064 × 500 × 390	150	–	960	110	78,0	1,8	A	• •
TILU L 03 – plech	2,9-7,5	–	1056 × 500 × 380	150	125	945	132	80,6	1,6	A	• • • •

Technické parametry designových krbů

Model – název	Regulovatelný výkon (kW)	Rozměry V × Š × H (mm)	Průměr kouřové roury (mm)	CPV průměr (mm)	Výška osy zad. vývodu (mm)	Hmotnost (kg)	Účinnost (%)	Průměrná spotřeba (kg/hod)	Energetická třída	Ecodesign I5a B-VG Din + BimschV 2	
CARA C 02 – serpentín	3,9-10,1	1648 × 924 × 577	150	125	–	1346	343	82,9	2,2	A*	• • • •
CARA CS 02 – serpentín	2,9-7,4	1648 × 774 × 577	150	125	–	1346	316	82,1	1,6	A*	• • • •
CARA C N 03 – plech	3,9-10,1	1641 × 924 × 577	150	125	–	1346	272	82,9	2,2	A*	• • • •
CARA CS N 03 – plech	2,9-7,4	1643 × 774 × 577	150	125	–	1346	238	82,1	1,6	A*	• • • •
CORNEA L/R 2S – keramika	2,9-7,4	1694 × 460 × 460	150	125	–	1419	181	81,4	1,5	A*	• • • •
CORNEA L/R 2S Accum – keramika	2,9-7,4	1694 × 460 × 460	150	125	–	1419	229	86,2	1,5	A*	• • • •
CORNEA L/R 3S – keramika	2,9-7,4	1694 × 460 × 460	150	125	–	1419	198	81,4	1,5	A*	• • • •
CORNEA L/R 3S Accum – keramika	2,9-7,4	1694 × 460 × 460	150	125	–	1419	246	86,2	1,5	A*	• • • •
HARMONY F – keramika	2,4-6,2	1703 × 460 × 460	150	125	–	1436	234	84,3	1,2	A*	• • • •
HARMONY F Accum – keramika	2,4-6,2	1703 × 460 × 460	150	125	–	1436	295	89,0	1,2	A*	• • • •
HARMONY FN – keramika	2,4-6,2	1703 × 460 × 460	150	125	–	1436	238	84,3	1,2	A*	• • • •
HARMONY FN Accum – keramika	2,4-6,2	1703 × 460 × 460	150	125	–	1436	295	89,0	1,2	A*	• • • •
HARMONY L/R – keramika	2,9-7,4	1703 × 460 × 460	150	125	–	1436	227	81,4	1,5	A*	• • • •
HARMONY L/R Accum – keramika	2,9-7,4	1703 × 460 × 460	150	125	–	1436	275	86,2	1,5	A*	• • • •
HELIA F – keramika	2,4-7,0	1412 × 722 × 461	150	125	–	1253	244	83,6	1,3	A*	• • • •
HELIA L/R – keramika	2,9-7,4	1412 × 722 × 461	150	125	–	1436	237	85,7	1,6	A*	• • • •
SOLID F – keramika	2,4-7,0	1825 × 722 × 456	150	125	–	1451	310	83,6	1,3	A*	• • • •
SOLID F Accum – keramika	2,4-7,0	1825 × 722 × 456	150	125	–	1451	437	90,8	1,3	A*	• • • •
SOLID FN – keramika	2,4-7,0	1825 × 722 × 456	150	125	–	1451	309	83,6	1,3	A*	• • • •
SOLID FN Accum – keramika	2,4-7,0	1825 × 722 × 456	150	125	–	1451	437	90,8	1,3	A*	• • • •
SOLID L/R – keramika	2,9-7,4	1826 × 722 × 456	150	125	–	1519	302	85,7			

Designové krby

Znázornění pohledových ploch – obkladu



kámen, keramické kachle nebo plech – dle typu výrobku



2S

Obklad na dvou stranách
– rohová krbová vložka



3S

Obklad na třech stranách
– rovná krbová vložka



3S

Obklad na třech stranách
– rohová krbová vložka



3S

Obklad na třech stranách
– třístranná krbová vložka



4S

Obklad na čtyřech stranách
– rovná krbová vložka



4S

Obklad na čtyřech stranách
– rohová krbová vložka



ROMOTOP spol. s r. o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou

tel.: +420 606 203 331
e-mail: info@romotop.cz
www.romotop.cz
www.romotop.sk